



Produktinformation 9822LA/TCL18-24 E
TOC: 45 058 04

Dekorative Oberlicht-Laterne für Mastaufsatzmontage. Mit elektronischen Vorschaltgeräten.

Ausführung mit asymmetrisch abstrahlender Lamellenoptik.

Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, Farbe tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Leuchendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, Farbe außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005, innen weiß, pulverbeschichtet, hochwetterfest. Von vier außen liegenden Aluminium-Rundstäben gehalten.

Mastkopf Ø 76 mm.

Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA, klar.

Optisches System aus hochglänzendem, eloxiertem Aluminium, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

Lampenwechsel und Wartung nach Öffnen z. B. mittels separat zu bestellendem Entriegelungsbügel. Leuchtenabdeckung in selbstverleerende Service-Position hochschiebbar.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Steckverbindung im Anschlussmodul. Schutzart Anschlussraum IP23.




Elektro-Block mit allen elektrischen Komponenten werkzeuglos austauschbar.

Elektrische Ausführung
 Mit elektronischen Vorschaltgeräten.

Windangriffsfläche FW = 0,195 m²

Ausschreibungstext

Repräsentative Aufsatzleuchte - Oberlicht-Laterne - für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-L 18 W oder TC-L 24 W.
 Mit Lamellenoptik (LA) für asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Hochschlagzähge PMMA-Abdeckung in Zylinderform, klar.
 Leuchendach aus korrosionsbeständigem Aluminium, lackiert. Farbe außen schwarz RAL 9005, innen weiß, von vier außenliegenden Aluminium-Rundstäben gehalten. Lampenwechsel nach Hochschieben der Leuchtenabdeckung in obere Raststellung. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, für Mastkopf Ø 76 mm. E-Block werkzeuglos austauschbar. Elektrischer Anschluss über dreipolige Steckverbindung, mit Zugenlastung. Mit elektronischen Vorschaltgeräten. Schutzklasse II. Schutzart IP 65.

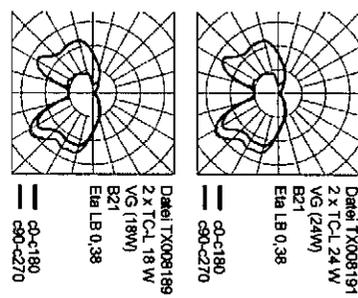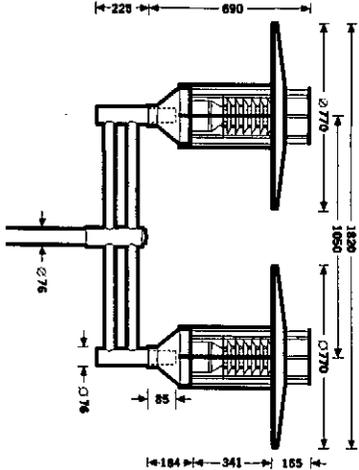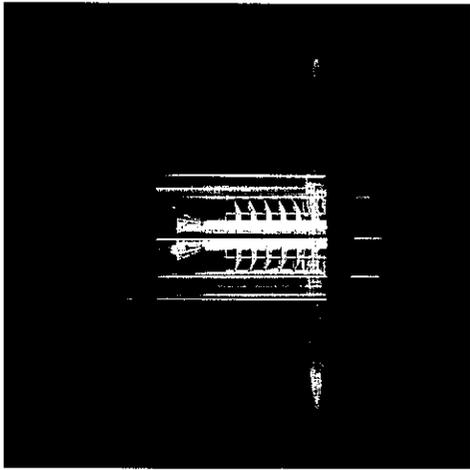

Schutzart Lampenraum	IP 65
Schutzart Anschlussraum	IP 23
DIN 5040	B21
Sockel	2G11
E1a UB	0,38

Lieferbares Zubehör	
TOC:	Artikel
22 238 00	09800EB Entriegelungsbügel
22 236 00	09800I276-II Mastaufsatz
22 237 00	09800I376-II Mastaufsatz
22 235 00	0980I60 Reduzierstück vp
22 241 00	09800WB Wandbefestigung
22 239 00	09800LO-AS Abschirmung