

Legende:

Gehweg:

- 8 cm Betonsteinpflaster, rot
- 4 cm Bettung aus Sand-Splitt-Gemisch
- 18 cm Schottertragschicht

Parken:

- 10 cm Betonfugenpflaster, grau
- 4 cm Bettung aus Sand-Splitt-Gemisch
- 20 cm Schottertragschicht
- 31 cm Frostschuttschicht

Fahrbahn:


- 4 cm Asphaltdeckschicht 0/11
- 12 cm Asphalttragschicht 0/32
- 20 cm Schottertragschicht
- 29 cm Frostschuttschicht

Gehweg mit Zufahrten:

- 10 cm Betonsteinpflaster, rot
- 4 cm Bettung aus Sand-Splitt-Gemisch
- 20 cm Schottertragschicht
- 31 cm Frostschuttschicht

Schnitt 2-2

M. 1:100

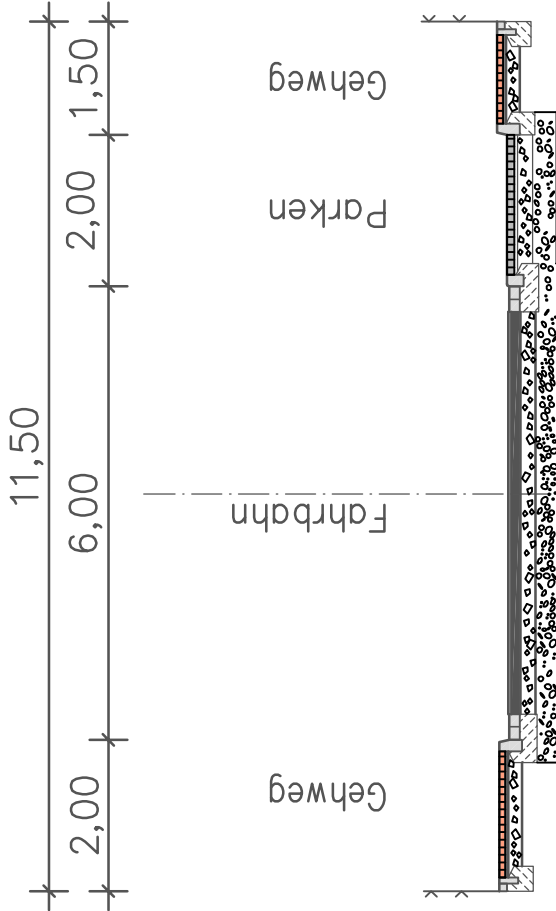

Änderung:	Bezeichnung:	erstellt:	Datum:
	Stadt Burgdorf Tiefbauabteilung		
	Ausbau "An den Hecken" Schwübinger Weg Schnitt 1-1		
Maßstab:	1:100	bearbeitet:	22.10.2018
		gezeichnet:	22.10.2018
Aufgestellt:	Stadt Burgdorf Tiefbauabteilung V. d. Hamm, Tor 27 31303 Burgdorf	Burgdorf, den 22.10.2018	
Blattgröße: DIN A4			